

## Produkt-Informationen

---

### Personenlifte - Kompakte Höhenzugangslösung für Innenbereiche

Details zur ausgewählten Variante **QUICK-UP-8,1**

**Netto-Preis: 10.095,00 €**

zzgl. 1.918,05 € MwSt. (Brutto-Preis: 12.013,05 €)

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

#### Ihre Auswahl

Variante: QUICK-UP-8,1

Tragfähigkeit: 159 [kg]

Arbeitshöhe: 8,1 [m]

Plattformhöhe: 6,1 [m]

#### Produktmerkmale

- Hubarbeitsbühnen für den Indoor-Bereich
- Für das 230 V Stromnetz (kein Drehstrom erforderlich)
- Optimal für den mobilen Einsatz in großer Höhe bis 13,7 m
- Plattformhöhe bis 11,7?m
- Mobile Plattform mit hoher Tragfähigkeit bis 159?kg und großem Platzangebot
- Mit Rückkip-Stützsystems zum Passieren durch Standardtüren\*
- Stromversorgung: AC 230?V
- Typische Einsatzarte: Montage, Wartung und Reparatur
- Automatische Bremsvorrichtung
- Ein- und Ausstieg über selbstschließende Schwingtür
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler (Gabelstaplertaschen vorhanden)
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich (rutschfeste Plattform, Geländer, PSA-Anschlagpunkt)
- Oberfläche Korpus: orange lackiert
- Oberfläche Teleskop-Mast: blank

\*) Dies betrifft folgende Typen: QUICK-UP-13,7



---

### Beschreibung

Die **QUICK-UP** Serie umfasst kompakte, manuell verfahrbare **Hubarbeitsbühnen** in **Personenlifte**. Mit einer **Durchfahrbreite** von nur 0,80 m und einer Transporthöhe von unter 2 m lassen sich die Geräte problemlos durch Türen und in Aufzüge bewegen.

Ein 230 V **Elektro-Antrieb** hebt die **Plattform** zuverlässig auf **Arbeitshöhen** von ca. 8 bis 13,7 m. Die **Tragfähigkeit** liegt zwischen 136 und 159 kg und erlaubt den sicheren Einsatz für eine Person mit Werkzeug. Die Plattform misst ca. 0,68 x 0,66 m und ist für Montage- und Wartungsarbeiten in Hallen, Werkstätten und Gebäuden konzipiert.

Vier **ausklappbare Stützen** mit Kontrollleuchten sorgen für Stabilität. Erst nach vollständiger **Abstützung** ist ein Heben möglich. Dank abriefreier Bereifung eignet sich die QUICK-UP Serie besonders für empfindliche Böden im **Innenbereich**. Für den innerbetrieblichen Transport stehen Gabelstaplertaschen und Hebeösen zur Verfügung.

#### Technische Merkmale

- Arbeitshöhe: 8 bis 13,7 m
- Plattformhöhe: 6 bis 12 m
- Tragfähigkeit: 136–159 kg
- Plattformmaß: ca. 0,68 x 0,66 m
- Durchfahrbreite: 0,80 m
- Abmessungen eingeklappt: ca. 1,3–1,5 x 0,80 x 1,98 m
- Eigengewicht: ca. 340–455 kg
- Antrieb: 230 V Elektro (AC)
- Abstützung: 4 Stützen mit Kontrollleuchten
- Transport: manuell verfahrbar, mit Gabelstaplertaschen und Hebeöse

Alle Modelle verfügen über Not-Aus, Notablass und Anschlagpunkte für Auffanggurte.

Vor jeder Benutzung sind Sicht- und Funktionsprüfungen vorgeschrieben.

Zudem sind regelmäßige UVV-/DGUV-Prüfungen durchzuführen. Die QUICK-UP Serie wird CE-konform ausgeliefert.

## Lieferumfang


- Quick up - Personenlift
- Betriebsanleitung
- EG-Konformitätserklärung
- Prüfzeugnis

## Sicherheitshinweis

- **Vor Inbetriebnahme** – prüfen, ob die Stabilisatoren korrekt ausgefahren sind (Kontrollleuchten beachten).
- **Bei Stromausfall oder Notfall** – sofort Not-Aus-Schalter betätigen und falls nötig das Notabsenkenventil nutzen.
- **Untergrund beachten** – durch nicht-markierende Räder gut geeignet für empfindliche Innenböden, trotzdem Untergrund vor Einsatz prüfen.
- **Persönliche Schutzausrüstung** – in der Plattform empfohlen: Absturzsicherung über vorhandenen Anschlagpunkt.
- **Transport & Heben** – nur mittels Gabelstapler-Taschen oder Hebeöse heben; kein Betrieb zulassen, während die Bühne bewegt wird.
- **Wartung** – regelmäßige Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Komponenten (u.ä. Hydraulikventile, Not-Schalter, Beleuchtung).

## Technische Daten

<b>Variante</b>	<b>QUICK-UP-8,1</b>
Material	Stahl
Eigengewicht	340 [kg]
Oberfläche	orange und blank
Tragfähigkeit	159 [kg]
Arbeitshöhe	8,1 [m]
Plattformhöhe	6,1 [m]

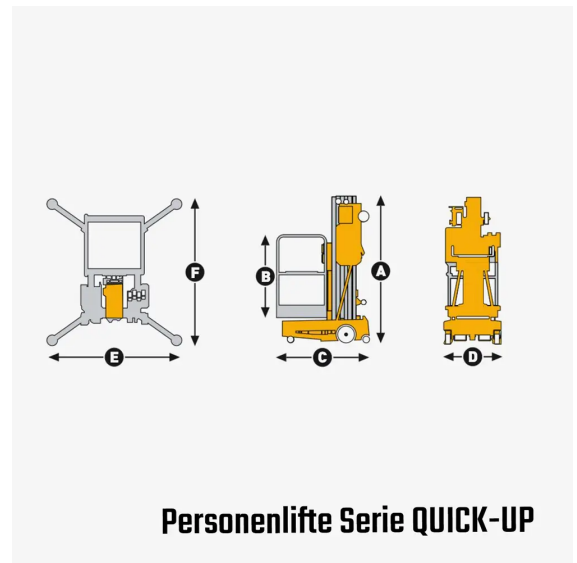

## Weitere Informationen

Weitere Informationen und Varianten finden Sie online unter:

<https://www.tigerhebezeuge-shop.de/Personenlifte-Kompakte-Hoehenzugangsloesung-fuer-Innenbereiche/QUICK-UP-8-1>