

Produkt-Informationen

Tiger Balkentraverse mit Kettenaufhängung und Lasthaken, verstellbar

Details zur ausgewählten Variante **TAV-KA-8-4**

Netto-Preis: 3.904,00 €

zzgl. 741,76 € MwSt. (Brutto-Preis: 4.645,76 €)

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Ihre Auswahl

Variante: TAV-KA-8-4

Traglast: 8.000 [kg]

Hakenabstand (L): 2.000-4.000 [mm]

Produktmerkmale

- Tiger Lasttraversen für den Kranbetrieb
- Verstellbare Krantraverse mit Kettenaufhängung
- Kettenaufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert



Beschreibung

Tiger Balkentraversen TAV-KA - Krantraversen mit Kettenaufhängung und zwei verstellbaren Wirbellasthaken

Kran-Lasttraverse für den Transport unterschiedlichster Lasten.

Diese Krantraverse ist mit zwei Verstellelementen, inkl. Handgriffen und Wirbellasthaken ausgestattet.

Diese können im Raster (VR) auf dem Balken umgehängt werden.

Die eingebaute Kettenaufhängung minimiert das Pendeln des gesamten Systems.

Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht und Typen-Nr. sowie auch einen QR-Code mit Zugriff auf die EG-Konformitätserklärung. Sie erhalten zu unseren Lastaufnahmemitteln bei Lieferung auch eine Bedienungsanleitung sowie eine EG-Konformitätserklärung in gedruckter Form.

Gerne passen wir unsere Tiger Hebegreifer aus dem Standard-Sortiment auf Ihre konkrete Anforderung an!

Optionen (Auf Anfrage)

- Höhere Traglasten
- Andere Längen
- Reduzierte Bauhöhe (Maß BHK)
- Zusätzliche Kranaufhängung

Lieferumfang

- Tiger Balkentraverse TAV-KA inkl. Krankette, 2 Verstellelemente mit Schäkel und Lasthaken
- Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung


Sicherheitshinweis

Hinweis zum sicheren Abstellen von Traversen

Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Wir liefern Ihnen auch die passenden Ablagegestelle mit Rollfahrwerk und Abstellböcke zur sicheren Ablage, Montage und Demontage von Traversen.

Technische Daten

Variante	TAV-KA-8-4
Verstellraster VR je Seite	100 [mm]
Material	Stahl
B	200 [mm]
MW	35 [mm]
BHK	1.335 [mm]
Einsatzart	für den Kranbetrieb
A	110 [mm]
Aufnahmeart	mit Kettenaufhängung
ØD	32 [mm]
Oberfläche	RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
Traglast	8.000 [kg]
Gesamthöhe	k.A. [mm]
Bauhöhe	k.A. [mm]
Eigengewicht	450 [kg]
Hakenabstand (L)	2.000-4.000 [mm]

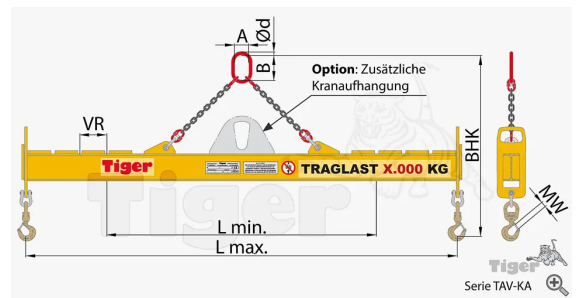

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Varianten finden Sie online unter:

<https://www.tigerhebezeuge-shop.de/Tiger-Balkentraverse-mit-Kettenaufhaengung-und-Lasthaken-verstellbar/TAV-KA-8-4>