

Produkt-Informationen

1-Strang-Kettengehänge ENORM in GK10 mit Verkürzer Anschlagkette mit Lashaken

Details zur ausgewählten Variante **HKEN-110-V-08-2**

Netto-Preis: 202,00 €

zzgl. 38,38 € MwSt. (Brutto-Preis: 240,38 €)

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Ihre Auswahl

Variante: HKEN-110-V-08-2

Tragfähigkeit direkt: 2.500 [kg]

Ketten-Nennstärke: 8 [Ø mm]

Nutzlänge: 2.000 [mm]

Produktmerkmale

- Anschlagkette nach EN 818-2
- Sicherheitsfaktor 4
- in Güteklasse 10 (Grade 100)
- Einsatzbereich: -40° bis +200° C
- inkl. Gabellashaken mit Sicherheitsfalle
- inkl. Kettenverkürzer
- Oberfläche der Beschlagteile: RAL 5012 (Wasserblau) pulverbeschichtet
- Oberfläche der Kette: RAL 9005 (Wasserblau) pulverbeschichtet



Beschreibung

1-Strang Anschlagketten ENORM mit Verkürzer und Gabellashaken in Güteklasse 10

Hochfeste 1-Strang Anschlagkette in GK10 mit Aufhängeglied, Ketten-Verkürzungshaken und Gabellashaken Serie GH

- Bei gleicher Kettenglied-Nennstärke sind die Tragfähigkeiten 25 % höher als die in der EN 818-2 vorgeschriebenen Werte für Güteklasse 8
- Die Mindestbruchdehnung beträgt 25 % (naturschwarz) und 20 % mit Farbüberzug und dies bei gleichzeitig gesteigerter Festigkeit
- Die Nennspannung von 1.000 N/mm² entspricht der Güteklasse 10 nach EN 818-1.

Unter Einhaltung von Vorgaben der EN 818 sind die Anschlagmittel der ENORM-Baureihe echte Güteklasse 10. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit bei gleichzeitig erhöhter Zähigkeit sowie einer überdurchschnittlichen Temperaturbeständigkeit aus. Über die Anforderungen der PAS (Publicly Available Specification) 1061 hinaus erfüllt die ENORM 10 Kette in ihrer Temperaturbeständigkeit Anforderungen der EN 818 – Güteklasse 8. Als sichtbare Kennzeichnung einer ENORM 10 Anschlagkette haben wir einen 10-eckigen Anhänger gewählt mit einem eingestanzten "E". Dadurch wird eine leichtere Erkennbarkeit der Anschlagkette gewährleistet.

Mit Kettenverkürzer

Zum Verstellen oder Verkürzen sind die Laststränge dieser Kettengehänge mit *Verkürzungseinheiten* (Kettenverkürzungsklaue bzw. Kettenverkürzungshaken) ausgestattet. Die Kette kann hierdurch um je ein Kettenglied verstellt bzw. verkürzt werden.

Optionen (Auf Anfrage)

Für dieses Produkt bieten wir derzeit keine Optionen an.


Lieferumfang

Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Variante | HKEN-110-V-08-2 |
| Material | Stahl |
| Tragfähigkeit direkt | 2.500 [kg] |
| Oberfläche | RAL 5021 (Wasserblau) pulverbeschichtet |
| Ketten-Nenndicke | 8 [Ø mm] |
| Nutzlänge | 2.000 [mm] |
| Eigengewicht | k.A. [kg] |
| Aufhängering | Ø16 x 110 x 60 [mm] |
| Güteklasse | GK10 |
| Lasthaken Maulweite | 30 [mm] |

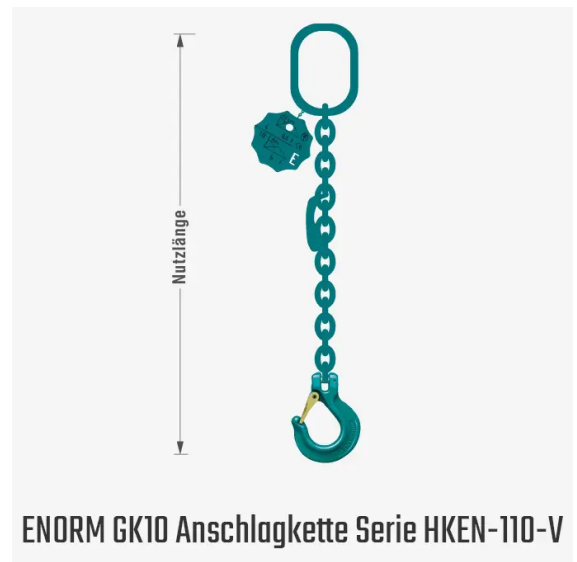

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Varianten finden Sie online unter:

<https://www.tigerhebezeuge-shop.de/1-Strang-Kettengehaenge-ENORM-in-GK10-mit-Verkuerzer-Anschlagkette-mit-Lasthaken/HKEN-110-V-08-2>