

Produkt-Informationen

2-Strang-Kettengehänge GK8 Lasthaken, kürzbar - Anschlagkette mit 2 Gabellasthaken und Verkürzer

Details zur ausgewählten Variante **HK-120-V-08-4**

Netto-Preis: 170,00 €

zzgl. 32,3 € MwSt. (Brutto-Preis: 202,3 €)

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Ihre Auswahl

Variante: HK-120-V-08-4

Tragfähigkeit β (0 - 45°): 2.800 [kg]

Ketten-Nennstärke: 8 [Ø mm]

Nutzlänge: 4.000 [mm]

Produktmerkmale

- Anschlagkette zweisträngig nach EN 818-4
- in Güteklasse 8 (Grade 80)
- Sicherheitsfaktor 4
- Einsatzbereich: -40° bis +200° C
- inkl. Traglastplakette
- inkl. 2 Kettenverkürzer
- inkl. 2 Gabellasthaken mit Schmiedefalle
- Zuverlässiges Ersatzteilprogramm
- Oberfläche der Beschlagteile: RAL 3000 (Feuerrot) lackiert
- Oberfläche der Kette: RAL 9005 (Tiefschwarz) lackiert



Beschreibung

Hochfeste **2-Strang-Anschlagkette mit Kettenverkürzer und Gabel-Lasthaken HK-120-V** in Güteklasse 8 mit [Aufhängering Serie AHR](#), 2 Stück [Verbindungsglieder Serie VBG](#), 2 Stück Verkürzungseinheiten und 2 Stück [Gabellasthaken Serie GWA](#) mit Sicherheitsfalle.

Zum Verstellen oder Verkürzen der Laststränge sind die Anschlagkettengehänge mit Verkürzungseinheiten ausgestattet. Die Kette kann hierdurch um je ein Kettenglied verstellt bzw. verkürzt werden. Bei einer Ketten-Nennstärke \varnothing 6 – 16 mm werden *Kettenverkürzungsklauen* und bei einer Ketten-Nennstärke \varnothing ab 20 mm *Kettenverkürzungshaken* mit 4 Kettenglieder verbaut.

Produktvorteile

- ? Alle verwendeten Teile dieser Kettengehänge haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel
- ? Als Verkürzungseinheiten werden gemäß den berufsgenossenschaftlichen Empfehlung von 6-16 mm Verkürzungsklauen mit Sicherung bzw. von 20-26 mm Verkürzungshaken mit einer Taschentiefe des 5-fachen Kettendurchmessers geliefert
- ? Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte
- ? An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Prüfungen einfacher nachvollzogen werden können)

Optionen (Auf Anfrage)

- andere Kettenlängen (auch kürzer 1 m)
- andere Kettenendbeschläge

Lieferumfang


- 2-Strang-Kettengehänge HK-120-V
- Kettenkarteikarte

Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Technische Daten

Variante	HK-120-V-08-4
Material	Stahl
Güteklasse	GK8
Oberfläche	Beschlagteile: RAL 3000 (Feuerrot) / Kette: RAL 9005 (Tiefschwarz)
Lasthaken Maulweite	24,5 [mm]
Tragfähigkeit β (0 - 45°)	2.800 [kg]
Ketten-Nenndicke	8 [Ø mm]
Aufhängering	Ø16 x 110 x 60 [mm]
Tragfähigkeit β (45 - 60°)	2.000 [kg]
Eigengewicht	13,7 [kg]
Nutzlänge	4.000 [mm]

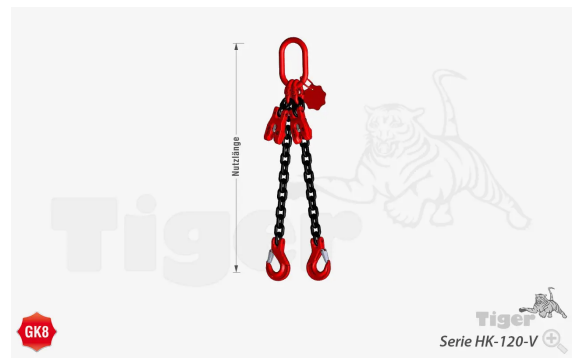

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Varianten finden Sie online unter:

<https://www.tigerhebezeuge-shop.de/2-Strang-Kettengehaenge-GK8-Lasthaken-kuerzbar-Anschlagkette-mit-2-Gabellasthaken-und-Verkuerzer/HK-120-V-08-4>