

## Produkt-Informationen

---

### Rahmentraversen - Krantraverse mit Wirbellasthaken und Kettenaufhängung

Details zur ausgewählten Variante **TSF-Q-2,7-2x2**

**Netto-Preis: 2.766,00 €**

zzgl. 525,54 € MwSt. (Brutto-Preis: 3.291,54 €)

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

#### Ihre Auswahl

Variante: TSF-Q-2,7-2x2

Traglast: 2.700 [kg]

Hakenabstand (B): 2.000 [mm]

Hakenabstand (L): 2.000 [mm]



#### Produktmerkmale

- Tiger Lasttraversen für den Kranbetrieb
- Mit Kranaufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Mit 4-Strang-Kettenaufhängung
- Mit vier Wirbellasthaken
- geringes Eigengewicht bei maximaler Leistungsfähigkeit
- minimiertes Pendeln beim Lasttransport für einfacheres Handling
- Mit integrierten Abstellfüßen für sichere Standfestigkeit
- Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert

#### Beschreibung

##### Tiger Rahmen-Spreiztraversen TSF-Q

##### Quertraversen mit 4-Strang-Kettenaufhängung und vier gelenkig angebrachten Wirbellasthaken

Diese Rahmen-Traversen sind Spreiz-Quertraversen in starrer Rahmenbauweise und mit einer 4-Strang-Kettenaufhängung sowie vier Wirbellasthaken ausgestattet. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Lastkräfte der Krantraverse aus, da diese nur noch senkrecht an den Anschlagpunkten der Last wirken. Hierdurch wird eine noch höhere Transportstabilität erreicht und auch die Lastaufnahme komplexer Lastgüter gestaltet sich so einfacher.

Durch die angeschweißten Abstellfüße kann die Rahmentraverse auch sicher abgestellt werden.

Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht und Typen-Nr. sowie auch einen QR-Code mit Zugriff auf die EG-Konformitätserklärung. Sie erhalten zu unseren Lastaufnahmemitteln bei Lieferung eine Bedienungsanleitung (DEU/ENG) sowie eine EG-Konformitätserklärung.

*Gerne passen wir unsere Tiger Quertraversen auch auf Ihre konkrete Anforderung an!*

#### Optionen (Auf Anfrage)

- Sonderausführung mit anderen Traglasten und Hakenabständen
- Zusätzlich mit Verkürzungsklauen für Lastschwerpunkt-Versatz
- Höhere Traglasten
- Andere Abmessungen
- Abstellböcke statt Abstellfüße

#### Lieferumfang

- Tiger Rahmenspreiztraverse TSF-Q
- Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung


#### Sicherheitshinweis

##### Hinweis zum sicheren Abstellen von Traversen

Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Wir liefern Ihnen auch die passenden Ablagegestelle mit Rollfahrwerk und Abstellböcke zur sicheren Ablage, Montage und Demontage von Traversen.

## Technische Daten

Variante	TSF-Q-2,7-2x2
Material	Stahl
ØD	22 [mm]
Traglast	2.700 [kg]
Aufnahmeart	mit Kettenaufhängung
Hakenabstand (B)	2.000 [mm]
Oberfläche	RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
B	160 [mm]
MW	24 [mm]
A	90 [mm]
Hakenabstand (L)	2.000 [mm]
BH	1.420 [mm]
Eigengewicht	135 [kg]

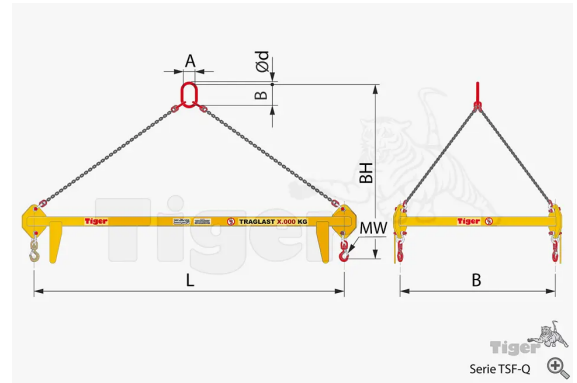

## Weitere Informationen

Weitere Informationen und Varianten finden Sie online unter:

<https://www.tigerhebezeuge-shop.de/Rahmentraversen-Krantraverse-mit-Wirbellasthaken-und-Kettenaufhaengung/TSF-Q-2-7-2x2>